

## ESSENCE VENDING PER ESTERNI


- Casa dell'acqua mod. Essence Vending + UV + MIG 60

### ***ACCESSORI inclusi***




- 014161 MODULO FARETTI 3 x 10 W IP45 ESSENCE
- 014160 PANNELLO CON VETRO + TV 32" (concesso in comodato d'uso gratuito dalla Ediltechne di F.A.)
- 0012044 Programmatore Distributore +prolunga
- 014011 Riduttore CO2 scambiatore 2 bombole + Tubi alta Pressione Avvitamento Manuale
- 12515 Card Wordkeylift



CASSETTA SODASTREAM  
SIMULAZIONE A PORTA APERTA

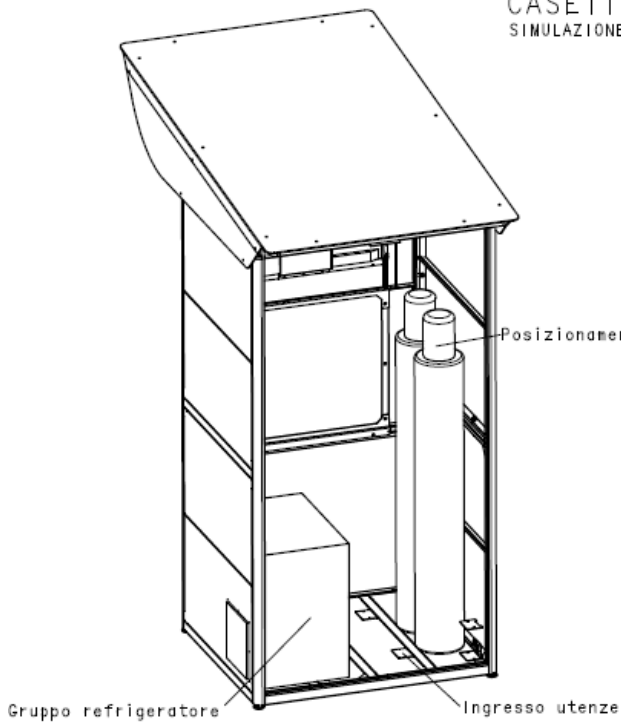

Dettaglio piattaforma

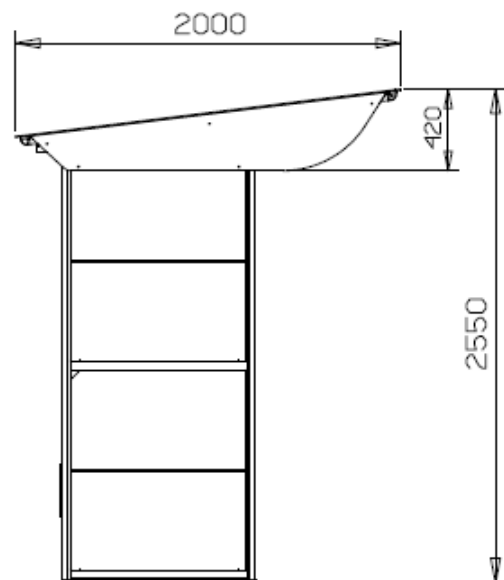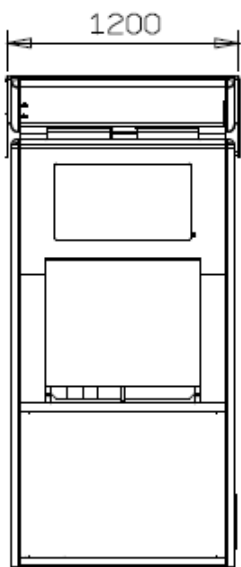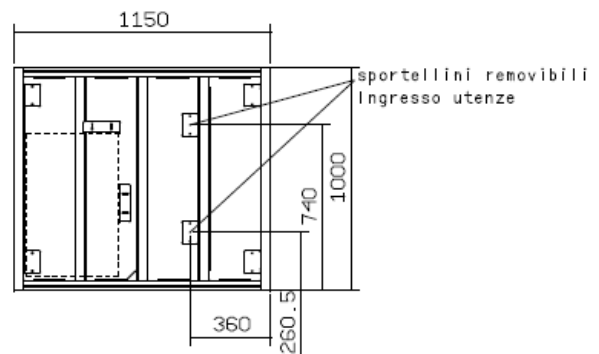

## **CARATTERISTICHE TECNICHE STRUTTURA PER ESTERNI :**

- TELAIO IN PROFILI D'ALLUMINIO DI SEZIONE 45X45mm
- PANNELLI DI TAMPONAMENTO IN LAMIAERA D'ACCIAO ELETTRIO-ZINCATA DI SPESSORE 15/10 mm VERNICIATI A POLVERE POLIESTERE
- PORTA RETRO PER L'ACCESSO ALL'INTERNO DEL MODULO CON SERRATURA DI SICUREZZA A 4 PUNTI
- STRUTTURA TETTO CON TELAIO PORTANTE E COPERTURA IN POLICARBONATO ALVEOLARE CON PROTEZIONE UV E ANTI-GRANDINE
- STRUTTURA PORTANTE LEGGERA CON PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO IN KIT DEI PANNELLI DI TAMPONAMENTO E DELLA STRUTTURA TETTO, PER CONSENTIRE LA FACILE COLLOCAZIONE IN QUALUNQUE ZONA.
- NON SI NECESSITA DI COSTRUZIONI DI PIATTAFORME IN CEMENTO ARMATO IN PRESENZA DI PAVIMENTAZIONI RIGIDE E SOLIDE.
- SVILUPPATI PER ACCOGLIERE EVENTUALE COIBENTAZIONE UNITAMENTE AD APPARECCHIATURE
- PER FAVORIRE LA VENTILAZIONE FORZATA IN PRESENZA DI ALTE TEMPERATURE; DI RESISTENZA VENTILATA CON TERMOSTATO , CONCENTRATI NELLA ZONA DELLE MACCHINE DELLE UTENZE INTERNE, IN PRESENZA DI TEMPERATURE PARTICOLARMENTE RIGIDE.